


禁止使用ROHS有害物质

| 标记 | 修改内容 | 制图 | 变更日期 |
|----|------|----|------|
| △  |      |    |      |
| △  |      |    |      |

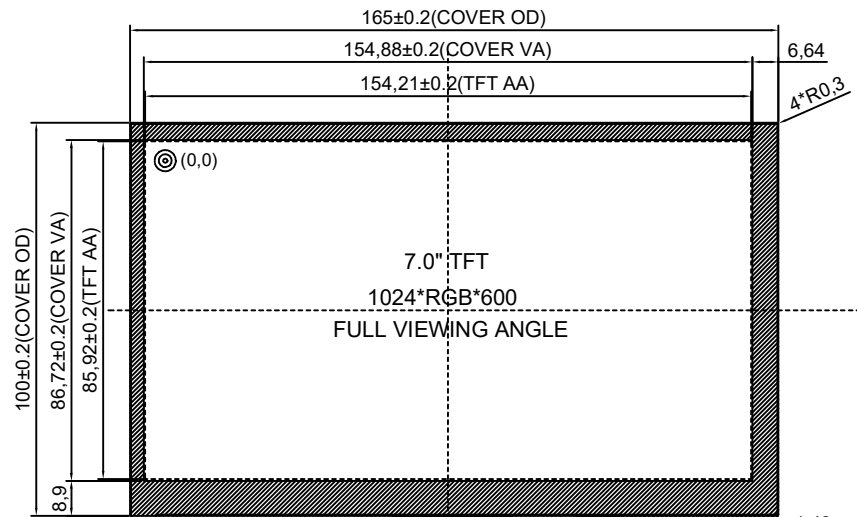

保护膜撕手柄


元件区

"A"


盖板背面丝印黑色

DETAIL "A"  
2:1

Front view

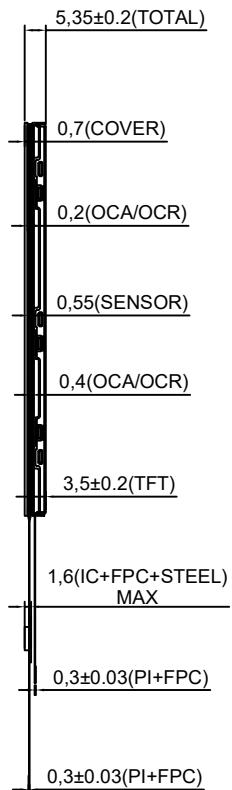

Side view

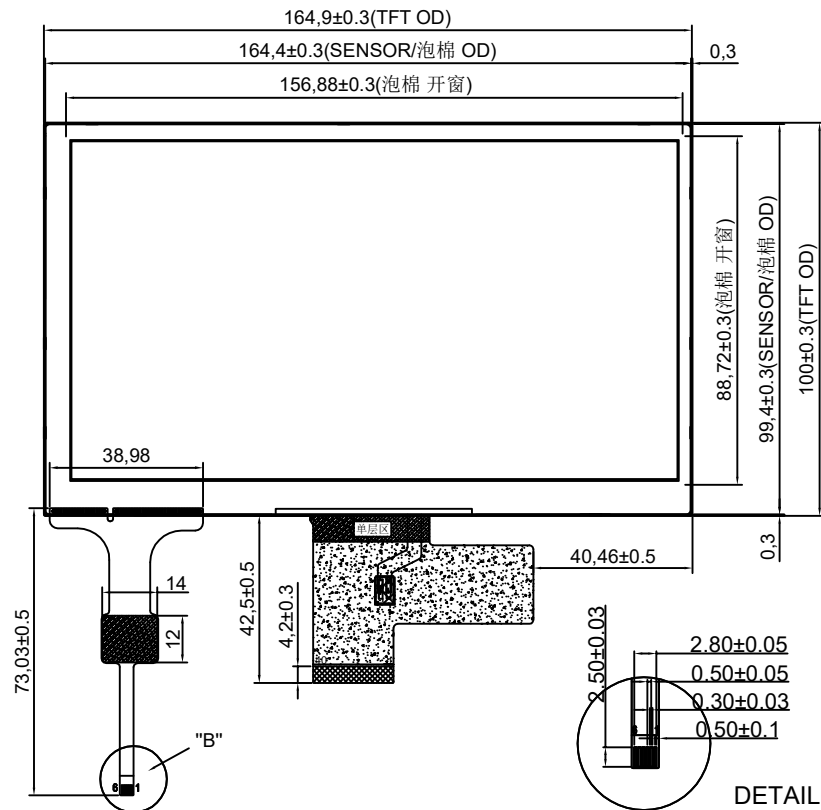

TFT:HX070HI-40L01

DETAIL "B"  
2:1

Back view

技术参数

|            |                      |                  |                   |
|------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1. 接口方式:   | I2C (TP) LVDS (TFT)  | 7. 湿度范围:         | 45~85%RH          |
| 2. 产品结构:   | G+G+TFT(全贴合)         | 8. 透过率:          | ≥85%              |
| 3. I C 方案: | CYTMA568 (TP)        | 9. 表面硬度:         | ≥6H               |
| 4. 钢化强度:   | 132G钢球, 30CM高度, 1次不破 | 10. 工作环境:        | -20℃~+70℃, ≤85%RH |
| 5. 触控点数:   | 10点                  | 11. 储存环境:        | -30℃~+80℃, ≤85%RH |
| 6. 输入电压:   | 3.3V (TP)            | 12. 未标注尺寸公差按±0.2 |                   |

| TP | PIN:      |
|----|-----------|
| 1  | VCC(3.3V) |
| 2  | RST(3.3V) |
| 3  | INT(3.3V) |
| 4  | SCL(3.3V) |
| 5  | SDA(3.3V) |
| 6  | GND       |



杭州宏巢科技有限公司  
GraHowlet Technology CO., Ltd

|      |           |    |     |      |            |    |     |
|------|-----------|----|-----|------|------------|----|-----|
| 产品型号 | HX0701820 |    |     | 视图方向 |            | 单位 | MM  |
| 版本号  | V1.0      | 设计 | LUO | 日期   | 2019-09-27 | 版次 | A1  |
| 客户编号 |           | 核准 |     | 日期   |            | 比例 | 1:1 |